

FIRSTBIKE

Komplet za nižanje sedeža

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup nastavka za nižanje sedeža!

Nastavek za nižanje sedeža uporabimo takrat, kadar otrok, tudi ko je sedež na najnižjem položaju, z rahlo pokrčenimi nogami ne doseže tal.

Nastavek omogoča manjšemu otroku, od približno 22 mesecov starosti dalje, vožnjo s poganjalcem. Nastavek se uporablja vse dokler ni otrok dovolj velik za poganjalec brez nastavka s sedežem na najnižji poziciji - 87 cm.


Nastavek omogoča znižanje sedeža za dodatne 4 cm, kar omogoča nastavitvev sedeža vse od 29,5 cm do 39,5 cm.

Če si želite ogledati video navodila prosim obiščite "How to assemble LOWERING KIT" na oddelku za podporo (SUPPORT) na spletni strani

www.Firstbike.com/support

Nastavek za nižanje sedeža

Vsebina

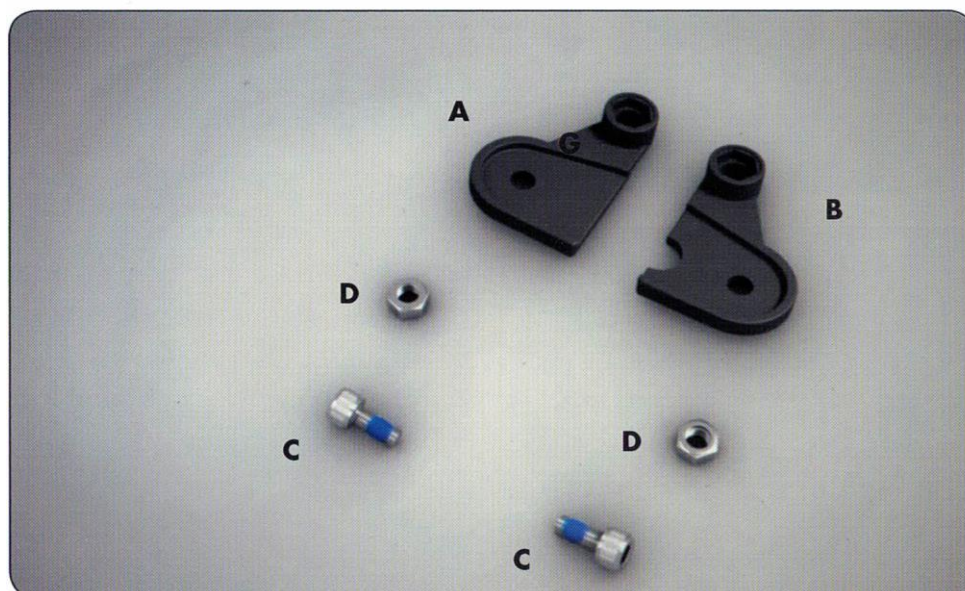

Del	Količina	Opis
A	1 kos	Levi nosilec
B	1 kos	Desni nosilec
C	2 kosa	Vijak M 8 X 20
D	2 kosa	Samozapirajoča matica

Navodila



1. Uporabite imbus ključ ter odvijte vijak in matico na zadnjem kolesu. Če ima kolo nastavljeno zavoro pustite zavorno ploščico pri miru.




2. Ko ste okvir ločili od zadnjega kolesa pustite da okvir pade dol, zato da lahko nastavite levi nosilec (kos A) in desni nosilec (kos B).

3. Nastavite nosilca (A in B) na notranji del okvirja in jih pritrdite z vijaki (kos C) in maticami (kos D). Matice je potrebno predhodno nastaviti v heksagonalne luknjice.



4. Potem ko ste nastavili nosilce na obeh straneh okvirja, lahko nastavite kolo med nosilci (kos A in B).

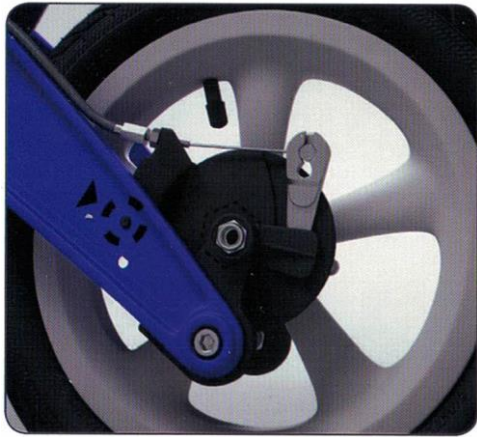

5. Če uporabljate Firstbike z zavoro, se preičajte, da je štrleči črni žebliček čvrsto pritrjen na »zgornjo« (od dveh) luknjic, preden ponovno pričvrstite okvir.



6. Pričvrstite zadnje kolo z vijakom in matico z imbusom.

Odstranitev nastavka za nižanje

Nastavek lahko varno odstranimo šele ko sedež dvignemo za 4 cm. Potem ko ste odstranili nastavek in ponovno sestavili poganjalec preverite če se lahko otrok vozi s poganjalcem brez nastavka tako, da spustite sedež na najnižjo pozicijo in se prepričate, da lahko otrok z rahlo pokrčenimi nogami doseže tla.

1. Za odstranitev nastavka potrebujete imbus ključ s katerim odvijete vijak in matico z zadnjega kolesa (kos D in C) ter oba nosilca (kos A in B)
2. Potem ko ste odstranili nastavek za nižanje sedeža ponovno vstavite kolo ter ga poravnajte z okvirjem in zavorami (če jih poganjalec ima). Če uporabljate poganjalec z zavoro se pred pričvrstitvijo kolesa prepričajte, da se štrleči žebliček prilega »spodnji« (od dveh) luknjic.
3. Pričvrstite zadnje kolo z imbus ključem.

VARNOSTNA OPOZORILA

VAŠ OTROK MORA PRI VOŽNJI S KOLESOM VEDNO:

NOSITI ČELADO, ZAŠČITNI JOPIČ IN PRIMERNO OBUTEV

VOŽNJO S POGANJALCEM MORA NADZIRATI ODRASLA OSEBA

POGANJALEC UPORABLJAJATE NA PRIMERNEM TERENU STRAN OD PROMETA IN DRUGIH NEVARNOSTI

IMATE VPRAŠANJA?

Nastavek za nižanje sedeža ima 5-letno garancijo. Za podrobnosti glede garancije se obrnite na prodajalca.

Registracijo za garancijo lahko opravite na:
[HTTP://WWW.FIRSTBIKE.COM/SUPPORT/](http://www.firstbike.com/support/)

V kolikor imate vprašanja glede sestavljanja poganjalce ali nastavka za nižanje sedeža se obrnite na lokalnega distributerja ali nam pišite na info@firstbike.com

Naše mednarodne distributerje najdete na internetu: www.firstbike.com